

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Zawartość

Rozdzielnica prądu przemiennego	6
Rozdzielnica R-FVE-GW25 – klasa ochronności I+II	6
Rozdzielnica R-FVE-M4	6
Rozdzielnica R-FVE-Z3	6
Rozdzielnica R-FVE-GW40 – klasa ochronności I+II	6
Rozdzielnica R-FVE-GW32 – klasa ochronności I+II	7
Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F	7
Rozdzielnica R-FVE-G2 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC)	7
Rozdzielnica R-L1-20	7
Rozdzielnica R-L1-TW-AZP-20	7
Rozdzielnica R-AC-20-N0	8
Rozdzielnica R-FVE-H	8
Rozdzielnica R-FI-STW	8
Rozdzielnica R-FVE-M	8
Rozdzielnica R-FVE-G1 – klasa ochronności I+II (bez ogranicznika AC)	8
Rozdzielnica R-FVE-S	9
Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F+	9
Rozváděč R-NZU-A-20-20	9
Rozdzielnica R-FVE-Z1	9
Rozdzielnica R-AC-25-N0-IKA	10
Rozdzielnica R-AC-32-N0 IKA	10
Rozdzielnica R-AC-T100S-REV01	10
Rozdzielnica R-AC-16-N0	10
Rozdzielnica R-AC-50-N0 IKA	10
Rozdzielnica R-FVE-M5	10
Rozdzielnica R-FI	11
Rozváděč R-NZU-20-20	11
Rozváděč R-N3-AP-40-S	11
Rozváděč R-N1-TW25-Z-25	11
Rozdzielnica R-L1-W-16-KM40	11
Rozdzielnica R-AC-80-N0 IKA	11
.....	12
Rozváděč R-N3-AP-20	12
Rozdzielnica R-AC-40-N0 IKA	12
Rozdzielnica R-L1-STW-AZP-20	12
Rozdzielnica R-AC-63-N0-IKA	12
Rozváděč R-NZU-S-A-20-20	12

Rozdzielnica R-FVE-GW25-P – klasa ochronności I+II	13
Rozdzielnica R-NH-100	13
Rozdzielnica R-NH-50	13
Rozváděč R-N3-AP-20	13
Rozváděč R-NZU-AV-20-20	13
.....	13
Rozdzielnica R-LI-AP-32	14
Rozdzielnica R-FI-T	14
Rozdzielnica R-FI-TW	14
Rozdzielnica prądu stałego	14
Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – klasa ochronności I+II	15
Rozdzielnica R-FVE-DC2 – klasa ochronności I+II	15
Rozváděč R-DCIT1-Rev01	15
Rozdzielnica R-FVE-DC2 – II klasa ochronności	15
Rozdzielnica R-FVE-DC1 – klasa ochronności I+II	15
Rozdzielnica DC3, T1+T2 IKA	16
ZESTAW: Rozdzielnica R-DCIT2 + ogranicznik DC-2	16
KOMPLET: Rozdzielnica R-DC2T2 + 2x Ogranicznik DC-2	16
Rozdzielnica DC6, T1+T2 IKA	16
Rozdzielnica DC4, T1+T2 IKA	16
Rozdzielnica DC8, T1+T2 IKA	17
DC rozváděče + DC box	17
Rozdzielnica R-FVE-DC1 – II klasa ochronności	17
Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – II klasa ochronności	17
Rozdzielnica R-FVE-DC1 IKA – klasa ochronności I+II	18
Rozdzielnica DC5, T1+T2 IKA	18
Rozdzielnica DC7, T1+T2 IKA	18
Rozdzielnica DC9, T1+T2 IKA	18
Rozdzielnica R-FVE-BAT20	18
Rozdzielnica R-FVE-DC1 IKA – II klasa ochronności	18
Połączone rozdzielnice	19
Rozdzielnica R-FVE-A40-3 – klasa ochronności I+II (bez ogranicznika AC)	20
Rozdzielnica R-FVE-A2	20
Rozdzielnica R-FVE-A40-2	20
Rozdzielnica R-K2-AZ-20	20
Rozdzielnica R-K1-AZ-20	20
Rozdzielnica R-K1-AZ	20
Rozdzielnica R-FVE-AD1	21

Rozdzielnica R-FVE-A1	21
Rozdzielnica R-FVE-A40-1 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC)	21
Rozdzielnica R-K2-AZ	21
Rozdzielnica R-K2	21
Rozdzielnica R-K1	22
Rozdzielnica A1 T2 – 20	22
Rozdzielnica R-FVE-B1	22
Rozdzielnica A2 T2-20	22
Rozdzielnica R-FVE-AD2	22
Bezpieczeństwo	22
A-Z DACH SPD T1+T2 2+0 1010 VDC	23
A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC	23
A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC	23
Akcesoria	23
Antena do routera A-Z 433 MHz	24
Czujnik temperatury 10m	24
Czujnik temperatury 5m	24
Regulacja	24
INWERTER WODNY A-Z 2.0 LCD	25
INWERTER WODNY A-Z	25
Master A-Z ROUTER SMART	25
ROUTER A-Z SMART + akcesoria	25
Urządzenie podrzędne A-Z ROUTER SMART	25
Cewka – przekładnik prądowy do ROUTERA A-Z	26
Elektromobilność	26
KOSTKA ŁADOWARKI A-Z Mała	27
KRYSTAŁ ŁADOWARKI A-Z Mały	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Średni	27
KOSTKA ŁADOWANIA A-Z Średnia	27
KRYSTAŁ ŁADOWARKI A-Z, duży	27
Kabel do ładowarki CUBE MEAC-T 3f	27
KOSTKA ŁADOWARKI A-Z Duża	28
Kabel do ładowarki CUBE MEAC-S 1f	28
Bateria	28
Titan BMS GS 3,74 kWh	29

Falowniki	29
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW29.9K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW25K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW20K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW15K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW10K-ET	31
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW8K-ET	31
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW6.5K-ET	31
.....	31
Svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A	32
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV	32
Jistič GYM9-DCB15	32
Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C	33
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A	33
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55	33
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M	33
.....	34
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	34
HLAK 25 3/6 s šedá	34
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65	34
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833	35
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO	35
Instalační vypínač NOARK Ex9I40 3P 40A 1M	35

Rozdzielnica prądu przemiennego



R - FVE - GW25

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. 3F PV (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu konieczna jest kontrola obciążenia, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki tej funkcji cały dom zostaje przełączony na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

Web

Cena po rejestracji



R - FVE - M4

ROZDZIELNICA R-FVE-M4

Montaż na ścianie. IP40/20. Tablica rozdzielcza wejściowa (przy falowniku) dla falownika 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-DT, Goodwe 4 do 10K-ET). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której problemem jest przestrzeń. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego oraz wyłącznik nadprądowy B16/3 chroniący wejście do falownika.

Web

Cena po rejestracji



R - FVE - Z3

ROZDZIELNICA R-FVE-Z3

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni.

Web

Cena po rejestracji



R - FVE - GW40

ROZDZIELNICA R-FVE-GW40 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW40 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 40 A.



R - FVE - GW32

ROZDZIELNICA R-FVE-GW32 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – wspólny punkt awarii Smartmeter i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW32 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 32 A.



R - FVE - M5+P3F

ROZDZIELNICA R-FVE-M5+P3F

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.



R - FVE - G2/AC

ROZDZIELNICA R-FVE-G2 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (Z OGRANICZNIKIEM AC)

Montaż na ścianie. IP65. Działanie 3F FVE (zwykle falownik Growatt 4 do 10 K). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.



R - L1 - 20

ROZDZIELNICA R-L1-20

...



R-L1-TW-AZP-20

ROZDZIELNICA R-L1-TW-AZP-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-AC-20-N0

ROZDZIELNICA R-AC-20-N0

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20C pełniąca funkcję rozdzielnic wejściowej (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możli...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-H

ROZDZIELNICA R-FVE-H

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejścia/wyjścia (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Ochrona wyjść i wyjść, w tym wyłącznika, w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni gdzie przestrzeń stanowi problem.

Web

Cena po rejestracji



R-F1-STW

ROZDZIELNICA R-F1-STW

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-M

ROZDZIELNICA R-FVE-M

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 1000-XS do 3000-XS i seria Goodwe 3000D-NS do 3600D-NS). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której brakuje miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego, wyłączniki automatyczne B16/1 zabezpieczające wejście do falownika.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-G1

ROZDZIELNICA R-FVE-G1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (BEZ OGRANICZNIKA AC)

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica służy do obsługi instalacji fotowoltaicznej 3F (zwykle falownik GROWATT lub inne falowniki z bezpośrednim pomiarem). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – pomiar falownika znajduje się właśnie tutaj, wspólny punkt przebicia i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-G1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o maksymalnym natężeniu 40A. Obejmuje również rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięć. Rozdzielnica nie jest wyposażona w ogranicznik przepięć prądu przemiennego

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-S

ROZDZIELNICA R-FVE-S

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wejściowy (do pomp ciepła) do podłączenia pompy 3F (zwykle IDM). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni. Tablica rozdzielcza jest wyposażona w wyłączniki automatyczne C25/3, B13/3, B13/1 i B16/3 zabezpieczające wejście do sprężarki, pręta grzejnego, regulatora i gniazda.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-M5+P3F+

ROZDZIELNICA R-FVE-M5+P3F+

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

Web

Cena po rejestracji



R-NZU-A-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-A-20-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-Z1

ROZDZIELNICA R-FVE-Z1

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wyjściowa (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń.

Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Instalacja w miejscach, w których problemem jest przestrzeń. W rozdzielnicy zamontowane są trzy wyłączniki B16/1 zabezpieczające dwa gniazda oraz jedno rezerwowe dla oddzielnego odbiornika od rezerwy falownika i wyłącznika typu A.

[Web](#)[Cena po rejestracji](#)**R-AC-25-N0 IKA**

ROZDZIELNICA R-AC-25-N0-IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

[Web](#)[Cena po rejestracji](#)**R-AC-32-N0 IKA**

ROZDZIELNICA R-AC-32-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

[Web](#)[Cena po rejestracji](#)**R-AC-T100S-REV01**

ROZDZIELNICA R-AC-T100S-REV01

...

[Web](#)[Cena po rejestracji](#)**R-AC-16-N0**

ROZDZIELNICA R-AC-16-N0

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

[Web](#)[Cena po rejestracji](#)**R-AC-50-N0 IKA**

ROZDZIELNICA R-AC-50-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

[Web](#)[Cena po rejestracji](#)



R - FVE - M5

ROZDZIELNICA R-FVE-M5

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, możliwość montażu w przestrzeni o ograniczonej przestrzeni. Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy B16/3 zabezpieczający wyjście przed podtrzymaniem falownika, wyłącznik nadprądowy typu A.

Web

Cena po rejestracji



R - F1

ROZDZIELNICA R-F1

...

Web

Cena po rejestracji



R - NZU - 20 - 20

ROZVÁDĚČ R-NZU-20-20

...

Web

Cena po rejestracji



R - N3 - AP - 40 - S

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-40-S

...

Web

Cena po rejestracji



R - N1 - TW25 - Z - 25

ROZVÁDĚČ R-N1-TW25-Z-25

...

Web

Cena po rejestracji



R - L1 - W - 16 - KM40

ROZDZIELNICA R-L1-W-16-KM40

...

Web

Cena po rejestracji



R-AC-80-N0-IKA

ROZDZIELNICA R-AC-80-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-AM-20

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-N3-AP-20

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-AC-40-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-40-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-L1-STW-AZP-20

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-AC-63-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-63-N0-IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-NZU-S-A-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-S-A-20-20

...

Web

Cena po registracji



R-GW25-P

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25-P – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu kon...

Web

Cena po registracji



R-NH-100

ROZDZIELNICA R-NH-100

...

Web

Cena po registracji



R-NH-50

ROZDZIELNICA R-NH-50

...

Web

Cena po registracji



R-AMV-T-AP-20

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

Web

Cena po registracji



R-NZU-AV-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-AV-20-20

...

Web

Cena po registracji



R-FVE-SE1-1F

...

Web

Cena po rejestracji



R-L1-AP-32

ROZDZIELNICA R-L1-AP-32

...

Web

Cena po rejestracji



R-F1-T

ROZDZIELNICA R-F1-T

...

Web

Cena po rejestracji



R-F1-TW

ROZDZIELNICA R-F1-TW

...

Web

Cena po rejestracji

Rozdzielnica prądu stałego



R-FVE-DC2T1-1KA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 IKA – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-FVE-DC2T1

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP40/. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której jest mało miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-FVE-DC2T2

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 – II KLASA OCHRONNOŚCI

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu w przestrzeni, w której brakuje miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego oraz rozłączniki bezpiecznikowe, w tym bezpieczniki gPV, zabezpieczające wejście prądu stałego do falownika.

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-FVE-DC1T1

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZDZIELNICA DC3, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-1/18-ST. Jej zaletą są n...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T2+D-C2

ZESTAW: ROZDZIELNICA R-DC1T2 + OGRANICZNIK DC-2

OKAZJA: Zdobądź rozdzielnicę R-DC1T2 w okazjnym zestawie z ogranicznikiem DC-2! Kompletna certyfikowana rozdzielnica zabezpieczająca linię DC o max. napięcie 1000 V. Ten typ przeznaczony jest do montażu natynkowego i zawiera dwubiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz ogranicznik przepięć do ochron...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T2+D-C2

KOMPLET: ROZDZIELNICA R-DC2T2 + 2X OGRANICZNIK DC-2

OKAZJA: Zdobądź rozdzielnicę R-DC2T2 w okazjnym zestawie z dwoma ogranicznikami DC-2! Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Z...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZDZIELNICA DC6, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZDZIELNICA DC4, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

[Web](#) Cena po rejestracji




R-FVE-DC8T1 IKA

ROZDZIELNICA DC8, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

[Web](#) Cena po rejestracji

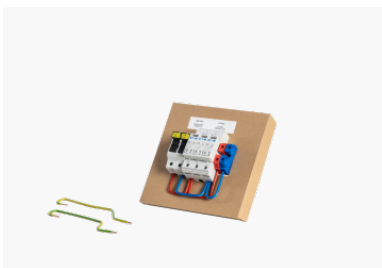

B0XT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Każdy rozdzielacz DC można zamówić z jednym lub dwoma ciągami. Alternatywnie wprowadziliśmy możliwość zamówienia tzw. BOX (okablowanie, zaciski RSA, rozłącznik bezpiecznikowy i bezpieczniki gPV + żółto-zielone zworki do rozdzielacza na talku PE w osobnej skrzynce). W ten sposób można rozbudować rozdzielnicę prądu stałego o dodatkowy łańcuch bez konieczności utrzymywania na stanie rozdzielnicy jedno- i dwułańcuchowej.

[Web](#) Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T2

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 - II KLASA OCHRONNOŚCI

Kompletna certyfikowana rozdzielnica zabezpieczająca linię DC o max. napięcie 1000 V. Ten typ przeznaczony jest do montażu natynkowego i zawiera dwubiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz ogranicznik przepięć do ochrony jednego ciągu instalacji fotowoltaicznej. Poszczególne elementy umieszczone na szynie DIN są już ze sobą połączone, co zapewnia oszczędność czasu podczas montażu.

[Web](#) Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T2 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 IKA - II KLASA OCHRONNOŚCI

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.



R-FVE-DC1T1 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 IKA – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami części AC instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.



R-FVE-DC5T1 IKA

ROZDZIELNICA DC5, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...



R-FVE-DC7T1 IKA

ROZDZIELNICA DC7, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZDZIELNICA DC9, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...



R-FVE-BAT20

ROZDZIELNICA R-FVE-BAT20

Montaż na ścianie. IP40/20. Ochrona akumulatora (na falowniku) dla 1F PV (zwykle falownik GoodWe 3648-EM i 3648D-ES) w celu ochrony wejścia akumulatora. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której występuje problem braku miejsca. Rozdzielnica jest wyposażona w rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem gPV 20A, który chroni wejście z akumulatorów.



R-FVE-DC1T2 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 IKA – II KLASA OCHRONNOŚCI

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65, pełni funkcję rozdzielnicy wejściowej z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona...

Web

Cena po rejestracji

Połączone rozdzielnice



R-FVE-A40-3

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-3 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (BEZ OGRANICZNIKA AC)

...

[Web](#) Cena po rejestracji



R-FVE-A2

ROZDZIELNICA R-FVE-A2

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować o...

[Web](#) Cena po rejestracji



R-FVE-A40-2

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-2

Montaż na ścianie. IP65. Ręczna obsługa rezerwowego 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle inwerter GoodWe 4 do 10K-ET i Growatt 4 do 10K). Ręczne przejście z sieci i rezerwy – przełączanie z pozycją zerową. Konieczne jest sprawdzenie obciążenia podczas awarii zasilania. energii, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, ponieważ jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

[Web](#) Cena po rejestracji



R-K2-AZ-20

ROZDZIELNICA R-K2-AZ-20

...

[Web](#) Cena po rejestracji



R-K1-AZ-20

ROZDZIELNICA R-K1-AZ-20

...

[Web](#) Cena po rejestracji



R-K1-AZ

ROZDZIELNICA R-K1-AZ

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-AD1

ROZDZIELNICA R-FVE-AD1

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A1

ROZDZIELNICA R-FVE-A1

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować o...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A40-1/AC

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (Z OGRANICZNIKIEM AC)

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i bezpiecznik są częścią tej rozdzielnicy. Po prostu utwórz pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-A40-1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięciowe.

Web

Cena po rejestracji



R-K2-AZ

ROZDZIELNICA R-K2-AZ

...

Web

Cena po rejestracji



R-K2

ROZDZIELNICA R-K2

...

Web

Cena po rejestracji



R-K1

ROZDZIELNICA R-K1

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A1-20

ROZDZIELNICA A1 T2 - 20

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-B1

ROZDZIELNICA R-FVE-B1

Rozdzielacz AC+DC. Montaż naścienny, IP65. Do obsługi 3F FVE w połączeniu z przetłaczniakiem (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Ręczne przejście z sieci i kopii zapasowej. Należy kontrolować obciążenie w czasie zaniku prądu, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, gdyż jego funkcja przetacza cały dom na rezerwę falownika.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A2-20

ROZDZIELNICA A2 T2-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-AD2

ROZDZIELNICA R-FVE-AD2

...

Web

Cena po rejestracji



DC - 2

A-Z DACH SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy I w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web

Cena po rejestracji



DC2 - 3+2

A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy I w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web

Cena po rejestracji



DC2 - 4+2

A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy I w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web

Cena po rejestracji

Akcesoria



AZT-009

ANTENA DO ROUTERA A-Z 433 MHZ

Antena zewnętrzna wzmacniająca sygnał do sterowania ROUTEREM AZ....

Web

Cena po rejestracji



AZT-023

CZUJNIK TEMPERATURY 10M

Czujnik temperatury 10m do regulacji AZ WATER INVERTER. Czujnik DS18B20 to termometr cyfrowy o skalibrowanej dokładności $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ i rozdzielczości do 12 bitów....

Web

Cena po rejestracji



AZT-022

CZUJNIK TEMPERATURY 5M

Czujnik temperatury 5m do regulacji AZ WATER INVERTER. Czujnik DS18B20 to termometr cyfrowy o skalibrowanej dokładności $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ i rozdzielczości do 12 bitów....

Web

Cena po rejestracji



A-Z WATER i 2.0

INWERTER WODNY A-Z 2.0 LCD

AZ WATER 2.0 to nowość w portfolio produktów AZ TRADERS . Opracowaliśmy rozszerzoną wersję popularnego urządzenia do realizacji fotowoltaicznego podgrzewania wody AZ WATER INVERTER. Nowa generacja w postaci AZ WATER 2.0 wprowadza szereg udoskonaleń i rozszerzonych funkcji, które docenią firmy instal...

[Web](#)

Cena po rejestracji




A-Z WATER i

INWERTER WODNY A-Z

Podgrzewanie wody z fotowoltaiki AZ WATER INVERTER (np. do oświetlenia NZÚ) umożliwia efektywne bezpośrednie zasilanie kotła ze słońca. Optymalne rozwiązanie ekonomiczno-techniczne do zasilania kotła bezpośrednio z fotowoltaiki bez konieczności stosowania dużej, ciężkiej i drogiej technologii. Zgodn...

[Web](#)

Cena po rejestracji

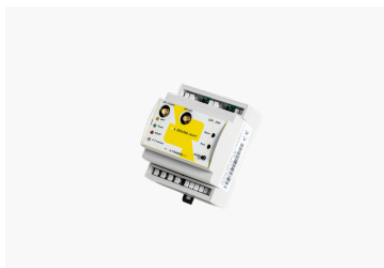

AZT-SMART master

MASTER A-Z ROUTER SMART

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



AZT-SMART 3f

ROUTER A-Z SMART + AKCESORIA

AZ ROUTER SMART jest regulowanym regulatorem zużycia własnego elektrowni fotowoltaicznych. Po prawidłowym montażu i regulacji sterownik optymalizuje własne zużycie energii elektrycznej wytwarzanej przez Twoją elektrownię fotowoltaiczną. AZ ROUTER SMART składa się z jednostki pomiarowej DRP-3SM monto...

[Web](#)

Cena po rejestracji



AZT-SMART slave

URZĄDZENIE PODRZĘDNE A-Z ROUTER SMART

Jednostka sterująca DRP-3SL zawiera obwody komunikacyjne, monitorujące i sterujące wraz z elementami mocy dla urządzeń jedno- i trójfazowych. Urządzenie wyposażone jest w aktywne chłodzenie w przypadku wzrostu temperatury elementów przełączających oraz bezpieczniki w przypadku przegrzania, gdy urząd...



AZT-010

CEWKA – PRZEKŁADNIK PRĄDOWY DO ROUTERA A-Z

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem (maks. 50A) do pomiaru prądu jednofazowego....



R2001

KOSTKA ŁADOWARKI A-Z MAŁA

Ładowarka o mocy 22 kW do samochodów elektrycznych, złącze TYP II. Tylko dla klientów, którzy już posiadają AZ ROUTER SMART 3F.

[Web](#)

Cena po rejestracji



R1001

KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z MAŁY

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. Tylko dla klientów, którzy już posiadają AZ ROUTER SMART 3F.

[Web](#)

Cena po rejestracji



R1002

A-Z CHARGER CRYSTAL ŚREDNI

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS – bezprzewodowo.

[Web](#)

Cena po rejestracji



R2002

KOSTKA ŁADOWANIA A-Z ŚREDNIA

Ładowarka o mocy 22 kW do samochodów elektrycznych, złącze TYP II. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS – bezprzewodowo.

[Web](#)

Cena po rejestracji




R1003

KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z, DUŻY

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS – bezprzewodowo. W pakiecie znajduje się również Azrouter SLAVE oraz wszystko co potrzebne do podłączenia kotła 3-fazowego.

[Web](#)

Cena po rejestracji

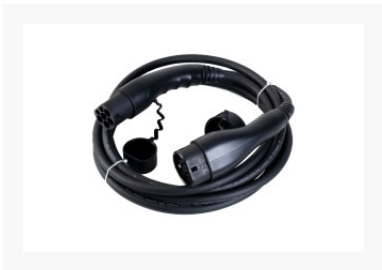

57015

KABEL DO ŁADOWARKI CUBE MEAC-T 3F

Długość kabla – 5 m...

[Web](#)

Cena po rejestracji



R2003

KOSTKA ŁADOWARKI A-Z DUŻA

Ładowarka o mocy 22 kW do samochodów elektrycznych, złącze TYP II. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS – bezprzewodowo. W pakiecie znajduje się również Azrouter SLAVE oraz wszystko co potrzebne do podłączenia kotła 3-fazowego.

[Web](#)

Cena po rejestracji




57014

KABEL DO ŁADOWARKI CUBE MEAC-S 1F

...

[Web](#)

Cena po rejestracji

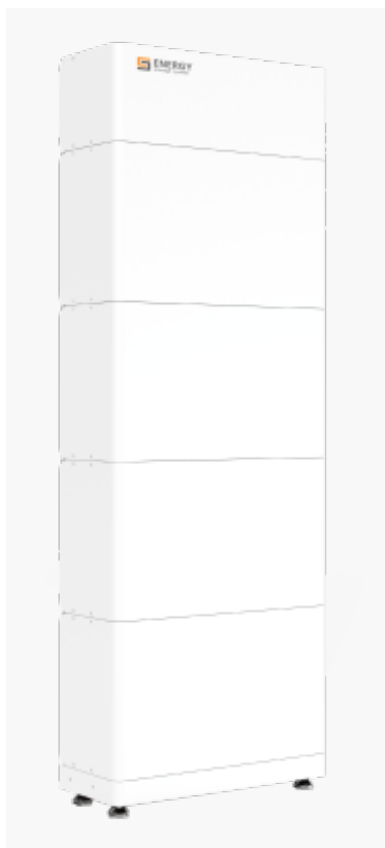

BMC600

TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 jest kontrolerem systemu akumulatorów GS Energy Titan HV. Jeden BMC obsługuje maksymalnie 5 modułów RBS....

Web

Cena po rejestracji



GW29,9K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW29.9K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW25K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW25K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW20K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW20K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW15K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW15K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW10K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW10K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii ET Plus . Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. Wraz z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia i 2 niezależnymi tracke...

Web

Cena po rejestracji



GW8K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW8K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii ET Plus . Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. Wraz z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia i 2 niezależnymi tracke...

Web

Cena po rejestracji



GW6,5K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW6.5K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii GoodWe GW6.5K-ET ET Plus. Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. W połączeniu z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia...

Web

Cena po rejestracji




AZ-T1T2-DC/3P

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A

...

Web

Cena po registraci

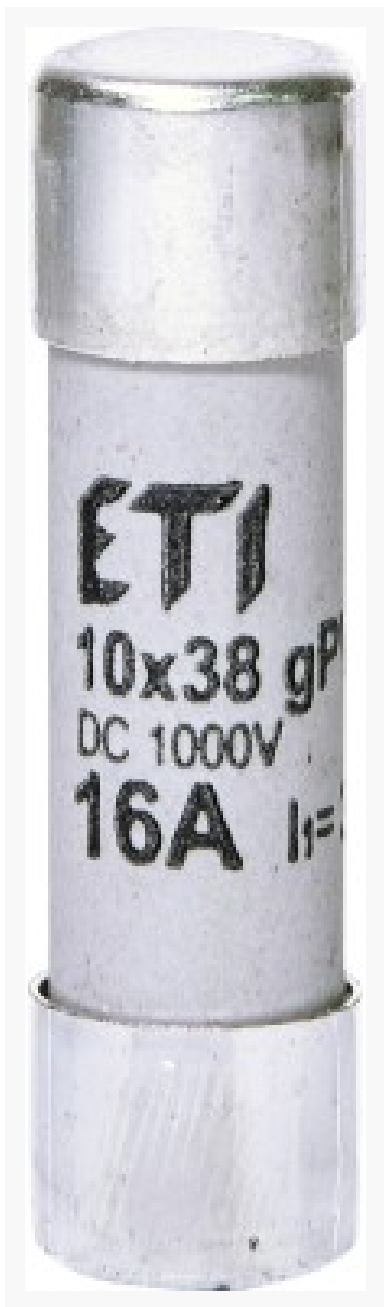

2625081

POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

...

Web

Cena po registraci

AZ - GYM9 - DCB15

JISTIČ GYM9-DCB15

...

Web

Cena po registraci



AZ - T1T2 - AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

Web

Cena po registraci



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

Web

Cena po registraci



3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

Web

Cena po registraci





551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

[Web](#)

Cena po registracji



AZ-80 63A

...

[Web](#)

Cena po registracji



40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

[Web](#)

Cena po registracji




1000294

HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

[Web](#)

Cena po registracji

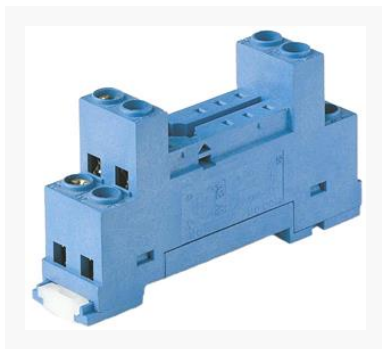

9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

[Web](#)

Cena po rejestracji

101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9I40 3P 40A 1M

...

Web

Cena po registraci

